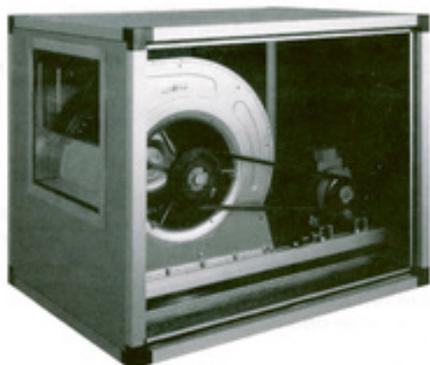


Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 3500 M3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 800 x 600

Puissance en kw: 0.75

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 600

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m³): 0,45

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit: 3500 m³/h (perte de charge de 300 Pa). • 1100 t/min. • Ventilateur interne à double ouïe à transmission à courroie. • Exécution en acier galvanisé. • Cadre en profil d'aluminim. • Inspection latérale pour S.A.V. • Isolation phonique intérieure. • Munie de manchettes souple au refoulement, et de patins anti-vibrations. • Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C). <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 800 x 600	Puissance (kW) 0,75	
	Référence constructeur	CT10/10752VS
	Débit d'air (en m3/h)	3500
	Hauteur (mm)	600
	Profondeur (mm)	800
	Largeur (mm)	800
	Type de branchement	Triphasé
	Puissance totale (kW)	0,75
	Longueur	600
	Dimensions extérieures	600 x 800 x 600
	Vitesse (trs/min)	1100
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 0.75 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 600 Volume: (m ³): 0,45 Branchement: Triphasé	