

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir vitrine ventilé, avec réserve - NOIR

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1525 x 960 x 1235

Puissance en kw 1.11


Profondeur (mm): 1525

Largeur (mm): 960

Hauteur(mm): 1235

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,02

Branchement: Monophasé

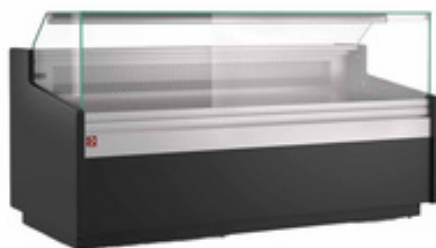

| Description  | Caractéristiques  |                   |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|--|---|-------------------|------|------------------------|--------------|--------------|------|-----------------|-----|-------|--------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|---------------------|-----------|----------------|-----|-----------------------|------|----------|------|------------------------|-------------------|---------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Une vitre intermédiaire.</li> <li>◦ Double éclairages de l'exposition de type LED (sous la vitre supérieure et inférieure).</li> <li>◦ Joues en ABS thermoformées, frontal et arrière en tôle plastifiée.</li> <li>◦ Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°, ouvrable et rabattable munie d'un point d'arrêt de sécurité (entretien aisé).</li> </ul> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ATL/15-AV-B5</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +5°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1525</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1525 x 960 x 1235</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> | Puissance (kW)    | 1,11 | Référence constructeur | ATL/15-AV-B5 | Hauteur (mm) | 1235 | Profondeur (cm) | 100 | Vitre | Droite | Profondeur (mm) | 960 | Largeur (mm) | 960 | Températures | 0° +5° | Type de branchement | Monophasé | Largeurs en cm | 150 | Puissance totale (kW) | 1,11 | Longueur | 1525 | Dimensions extérieures | 1525 x 960 x 1235 | voltage | 230/1N 50HZ |
|  | Puissance (kW)  | 1,11              |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Référence constructeur  | ATL/15-AV-B5      |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Hauteur (mm)  | 1235              |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Profondeur (cm)   | 100               |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Vitre   | Droite            |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Profondeur (mm)   | 960               |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Largeur (mm)  | 960               |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Températures  | 0° +5°            |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Type de branchement   | Monophasé         |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Largeurs en cm  | 150               |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Puissance totale (kW)   | 1,11              |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Longueur  | 1525              |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
|  | Dimensions extérieures  | 1525 x 960 x 1235 |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
| voltage  | 230/1N 50HZ   |                   |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>  |   |                   |      |                        |              |              |      |                 |     |       |        |                 |     |              |     |              |        |                     |           |                |     |                       |      |          |      |                        |                   |         |             |

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Profils en aluminium anodisé.</li><br/><li>◦ Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 700 mm (EURONORM et GASTRONORM ).</li><br/><li>◦ Déflecteur en plexiglas, permettant une distribution homogène de la température.</li><br/><li>◦ Tablette de travail en acier inox AISI 304.</li><br/><li>◦ Eclairage de l'exposition de type LED.</li><br/><li>◦ Etagère intermédiaire en verre.</li><br/><li>◦ Évaporateur ventilé, traité contre la corrosion des acides alimentaires (dispositif vitesse réglable des ventilateurs).</li><br/><li>◦ Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (+30°C &amp; RH 55%).</li><br/><li>◦ Gaz réfrigérant R290.</li><br/><li>◦ Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière et prise monophasé.</li></ul> |                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Thermomètre analogique dans l'exposition.</li><br/><li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation des condensats.</li><br/><li>◦ Avec réserve réfrigérée (modèle neutre avec réserve "non réfrigérée")</li><br/><li>◦ Châssis réalisé en tôle d'acier plastifié (époxy), isolation en polyuréthane sans CFC.</li><br/><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>Option:<br/>Structure de support (froid ventilé) en AISI 304 pour bac gastronome.</p> <p>NB: Kit jonction KJ/ALT obligatoire entre chaque module.</p> <p>PLUS: Un design épuré, minimaliste. Mettez en valeur vos desserts, gâteaux, macarons... mais aussi salades, sandwiches, yaourts, boissons. Grâce à leur grande surface d'exposition EURONORM et GASTRONORM et leur éclairage LED..... " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, régulation électronique. Accouplables pour une configuration flexible (moyennant un kit d'assemblage). Plusieurs versions disponible: vitre basse, haute et pâtisserie. Éléments neutres ou caisse, éléments angulaires 90° et</p> |                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>45°, aussi bien ouverts que fermés.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1525 x 960 x 1235<br/>Puissance en kw 1.11<br/>Profondeur (mm): 1525<br/>Largeur (mm): 960<br/>Hauteur(mm): 1235<br/>Volume: (m<sup>3</sup>): 2,02<br/>Branchement: Monophasé</p> |                  |